



**Exd**  
**Exe**

MARCAÇÃO	
Gases	Ex eb IIC Gb / Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb / Ex db IIB+H2 Gb (latão) Ex ta IIC Da
Grau de Proteção	IP66W/IP68W
Zonas	1, 2, 21 e 22

## Descrição do produto

Pressa cabo tipo A2F metálico, para cabos elétricos não armados.

**Material:** Alumínio, aço inox ou latão niquelado;

**Anel de vedação:** Neoprene;



**Rosca:** Ver tabela;

**Prensagem:** Coldflow;

**Normas técnicas:** ABNT NBR IEC 60079-0/1/7/31

ABNT NBR IEC 60529.

**Certificado:** TUV 12.0765X

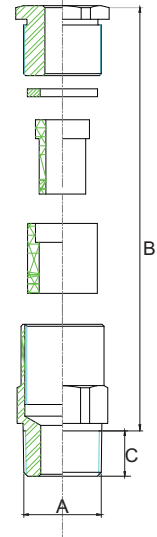

Tipo	Código	Rosca (A)	Diâmetro dos cabos permitidos				(mm)		
			Anel de vedação menor (mm)		Anel de vedação maior (mm)		(B)	(C)	(D)
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo			
Métrica	MPC148M0016□	M16	3,5	8,5	8,5	11,5	54	20	22,2
	MPC148M020G□	M20G	8,0	11,5	11,5	16,0	56	20	28,5
	MPC148M020E□	M20E	3,5	8,5	8,5	11,5	53	20	28,5
	MPC148M025P□	M25P	8,0	11,5	11,5	16,0	58	20	28,5
	MPC148M0025□	M25	13,0	17,0	17,0	20,0	59	20	38,1
	MPC148M032P□	M32P	13,0	17,0	17,0	22,0	67	20	47,6
	MPC148M0032□	M32	19,0	23,5	23,5	28,0	67	20	47,6
	MPC148M040P□	M40P	19,0	23,5	23,5	28,0	67	20	47,6
	MPC148M0040□	M40	25,0	31,0	31,0	35,5	67	20	47,6
	MPC148M050P□	M50P	25,0	31,0	31,0	37,0	67	20	63,5
	MPC148M0050□	M50	37,0	41,5	41,5	46,0	67	20	63,5
	MPC148M0063□	M63	45,0	49,0	49,0	55,0	76	28	76,2
	MPC148M0075□	M75	55,0	61,0	61,0	67,0	78	28	92,08
	MPC148M0090□	M90	67,5	73,5	73,5	79,5	84	30	111,1
BSP/NPT	MPC148□0038□	3/8"	3,5	8,5	8,5	11,5	52	20	22,2
	MPC148□0012□	1/2"	3,5	8,5	8,5	11,5	52	20	22,2
	MPC148□012G□	1/2"G	8,0	11,5	11,5	16,0	54	20	28,5
	MPC148□0034□	3/4"	8,0	11,5	11,5	16,0	54	20	28,5
	MPC148□034E□	3/4"ES	3,5	8,5	8,5	11,5	51	20	28,5
	MPC148□0001□	1"	13,0	17,0	17,0	22,0	57	20	38,1
	MPC148□0114□	1 1/4"	19,0	23,5	23,5	28,0	65	20	47,6
	MPC148□0112□	1 1/2"	25,0	31,0	31,0	37,0	65	20	50,8
	MPC148□002P□	2"P	25,0	31,0	31,0	37,0	65	20	63,5
	MPC148□0002□	2"	37,0	41,5	41,5	46,0	65	20	63,5
	MPC148□0212□	2 1/2"	45,0	49,0	49,0	55,0	76	28	76,2
	MPC148□0003□	3"	55,0	61,0	61,0	67,0	78	28	92,08
	MPC148□0312□	3 1/2"	67,5	73,5	73,5	79,5	84	30	111,1

{ G = Aço Inox 316  
N = Latão Niquelado  
A = Alumínio

{ N = NPT  
B = BSP

### Exemplo para pressa cabo com acessórios

MPC148M0050□ + □	001 = Anel de vedação externo
Pressa cabo escolhido	002 = Contra porca + Anel de vedação externo
	003 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada
	004 = Contra porca + Anel de vedação externo + Anel de aterramento
	005 = Contra porca + Anel de vedação externo + Arruela serrilhada + Anel de aterramento

**Nota:** Para rosca cônica (NPT) acessórios não são aplicáveis.