



MARCAÇÃO	
Gases	Ex eb IIC Gb
Pó	Ex tb IIIC Db
Grau de Proteção	IP66/IP68
Zonas	1, 2, 21 e 22

Descrição do produto

Pressa cabo poliamida A2, para cabos elétricos não armados.

Material: Poliamida;

Acabamento: Cor preta, cinza ou azul;


Anel de vedação: Neoprene;

Rosca: Ver tabela;

Normas técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0/7/31

ABNT NBR IEC 60529.

Certificado: TUV 12.1808X

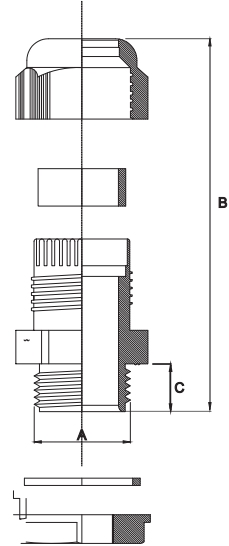


Tipo	Código	Rosca (A)	Diâmetro dos cabos permitidos (mm)		Comprimento (B)		Rosca (C)		(D)
			Ø Interno	Ø Cabo	Curta	Longa	Curta	Longa	
Métrica / Metric	MPC159M012□L	M12	6,7	3 a 6	28	-	8	-	15
	MPC159M016□L	M16	10,4	7,5 a 10	34,5	39	10	15	22
	MPC159M20P□L	M20P	12,4	6 a 12	35,5	40	10	15	24
	MPC159M020□L	M20	14,4	10 a 14	35,5	40	10	15	24
	MPC159M025□L	M25	14,4	6 a 14	40,5	45,5	10	15	33
	MPC159M25G□L	M25G	18,4	14 a 18	40,5	45,5	10	15	33
	MPC159M032□L	M32	25,5	18 a 25	-	50	-	15	42
	MPC159M040□L	M40	32,5	24 a 32	-	60	-	18	50
	MPC159M050□L	M50	38,5	32 a 38	-	63	-	18	60
	MPC159M063□L	M63	44,5	36 a 44	-	68	-	18	65
NPT / BSP	MPC159N38P□L	3/8" P	10,4	7,5 a 10	-	39,5	-	15	22
	MPC159N038□L	3/8"	12,4	6 a 12	-	39,5	-	15	27
	MPC159N12E□L	1/2" ES	10,4	7,5 a 10	-	41,5	-	15	24
	MPC159N12P□L	1/2" P	12,4	6 a 12	-	40	-	15	24
	MPC159N12G□L	1/2" G	14,4	10 a 14	-	40	-	15	24
	MPC159N012□L	1/2"	18,4	14 a 18	-	42	-	15	27
	MPC159N34G□L	3/4" G	14,4	6 a 14	-	45,5	-	15	33
	MPC159N034□L	3/4"	18,4	14 a 18	-	41,5	-	15	33
	MPC159N001□L	1"	25,5	18 a 25	-	52,6	-	18	42
MPC159N114□L	1 1/4"	25,5	18 a 25	-	53	-	18	48	
PG	MPC159P007□L	PG 7	6,7	3 a 6	-	28	-	8	15
	MPC159P011□L	PG 11	10,4	7,5 a 10	-	33	-	8	22
	MPC159P135□L	PG 13,5	12,4	6 a 12	-	34	-	9	24
	MPC159P016□L	PG 16	14,4	10 a 14	-	37	-	10	27
	MPC159P021□L	PG 21	18,4	14 a 18	-	42	-	11	33
	MPC159P029□L	PG 29	25,5	18 a 25	-	46	-	11	42
	MPC159P036□L	PG 36	32,5	24 a 32	-	56	-	14	53
	MPC159P042□L	PG 42	38,5	32 a 38	-	58	-	13,5	60
MPC159P048□L	PG 48	44,5	36 a 44	-	59	-	14,5	65	

A = Azul / Blue
P = Preto / Black
C = Cinza / Grey

M = Métrica / Metric
N = NPT ou/or B = BSP
P = PG

Exemplo para pressa cabo com acessórios



Nota: Para rosca cônica (NPT) acessórios não são aplicáveis.