

ML026 - (Codigo raiz)

Pneumática



Potência	Pressão	Vida útil	Saída	Consumo
84W (LED)	4.0-7.0Bar	>30000h	8000Lm	<0.3 ³ /min
250W (HALÓGENA)		>2000h	6000Lm	<0.75 ³ /min

Peso (Kg)	
Latão Niquelado	13,5Kg
Alumínio	6,9Kg

MARCAÇÃO	
Gases	Ex sb op is IIC T6 Gb
Pó	Ex tb IIIC T85°C Db
Classe de Temperatura	T6/T85°C
Grau de Proteção	IP67
Zonas	1, 2, 21 e 22
Temperatura de Operação	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C

Descrição do Produto

Luminária portátil de segurança especial, para inspeção, alimentação por ar comprimido.

Corpo: Latão niquelado or alumínio;

Difusor: Vidro temperado;

Refletora: Alumínio anodizado fosco (facho fechado - padrão) ou polido (facho aberto - sob consulta)

Suporte: Incluso;

Tensão de Saída: 24V;



Alimentação de Entrada: Por ar comprimido;

Vida Útil: > 60000 horas;

Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60079-0 / 28 /31/33;

Nº Certificado: TÜV 14.0310X

Sobressalentes	
Código	Item
MLAM026HA250	Lâmpada Halógena 250W
MLAM026LD084	Lâmpada LED 84W
ML0250005	Filtro Alta Eficiência Fluxo 1.67m ³ /min
ML0250004	Filtro Simples Fluxo 4.48m ³ /min
ML0250003	Mangueira Antiestática 36,6M
ML0250002	Mangueira Antiestática 18,3M
ML0250001	Suporte Tripé

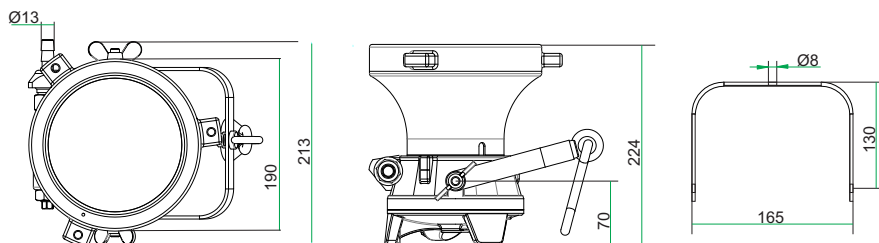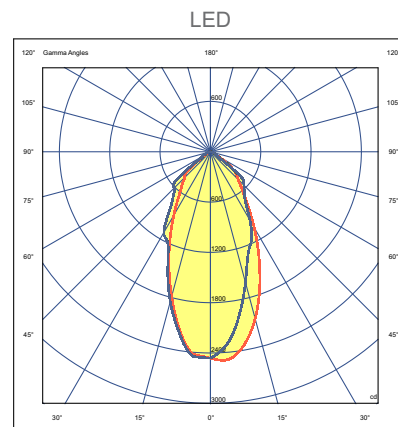

Material
LN = Latão Niquelado
AL = Alumínio

ML026 LD084 LN

Lâmpada
LD084 = Led 84W
HA250 = Halógena 250W