

ML254 - (Codigo raiz)



Peso (Kg)		
Potência	S/ Emerg.	C/ Emerg.
8/9/10W	7,8	9
20W	9,5	10,8

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP44W/IP66W
	IP44/IP66

Sobressalentes	
Código	Item
CJ Inversor + Bateria	
Driver	Ver Catálogo
Vedação	ML917VD4DIF

## Descrição do produto

Luminária não metálica estanque para TUBO LED, com ou sem sistema de emergência;

**Corpo:** Poliéster reforçado com fibra de vidro (IP66)  
Termoplástico (IP44);

**Difusor:** Policarbonato;

**Refletora:** Metálico com acabamento na cor branca;

**Lâmpada:** Tubo LED;

**Porta Lâmpada:** Antivibratorio Bi-pino G13;

**Frequência:** 90 à 240Vca - 50/60Hz; 127Vca ou 220Vca - 50/60Hz, com emergência (bateria);


**Bateria:** Níquel-cádmio, autonomia de até 3 horas;

**Entrada:** Por prensa cabo;


**Terminais:** Para cabos de até 4 mm<sup>2</sup>;

**Nota:** Outras tensões sob consulta.


OL - Suporte Olhal





TE - Suporte de teto

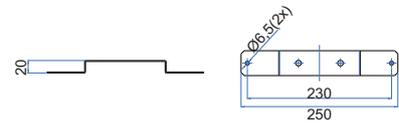


G□ - Grampo de fixação em poste





AN - Suporte angular

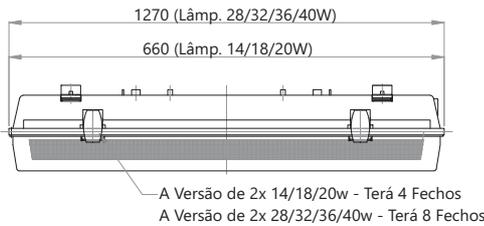

A Versão de 2x 14/18/20w - Terá 4 Fechos  
A Versão de 2x 28/32/36/40w - Terá 8 Fechos

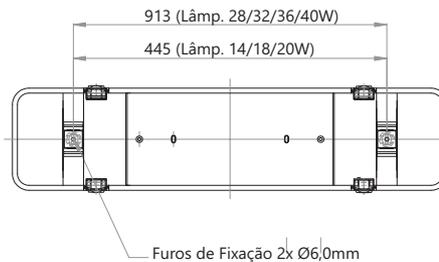

Furos de Fixação 2x Ø6,0mm

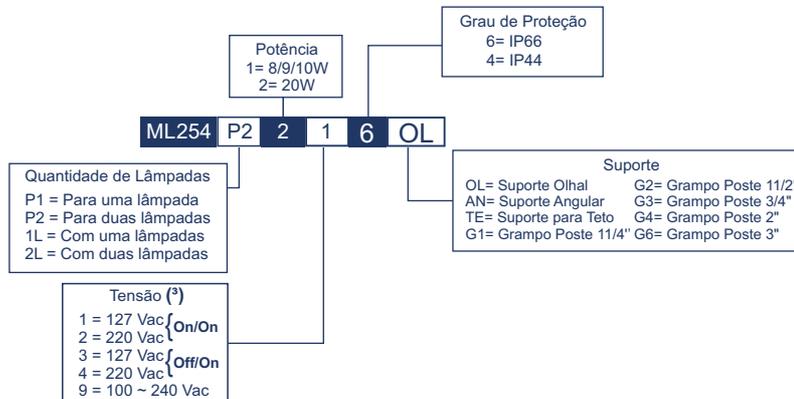

\* Sistema de emergência ON/ON - Luminária permanece "LIGADA" e continua ligada na falta de energia.

\* Sistema de emergência OFF/ON - Luminária permanece "DESLIGADA" e liga na falta de energia.

\* TCC - Temperatura de cor correlata