

MAC.Luminárias Portáteis de Inspeção



Zona 1
Zona 2
21 e 22



MCASPO - MNMMPO - MERJPO - MGHBP0
(CÓDIGO RAIZ)



CAS







NMM



ERJ/GHB

MARCAÇÃO EX	
Gases	Ex db op is IIC Gb
Pó	Ex tb IIIC Db
Classe de Temperatura	T6/T85°C - T5/100°C - T4/135°C
Grau de proteção (IP)	IP66W
Zonas	1, 2, 21 e 22

LUMINÁRIA	POTÊNCIA	COR	TENSÃO
NMM	12W	CW	5700K A 6700K 1 - 100~320Vca / 108~250Vcc 2 - 12~24Vcc
	24W		
CAS	27W		
	36W		
GHB	45W		
	60W		
	80W		
ERJ	100W		
	150W		
	200W		

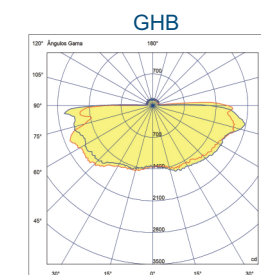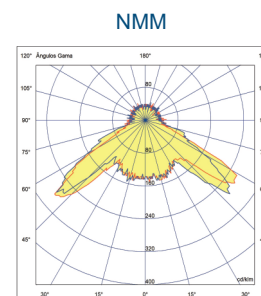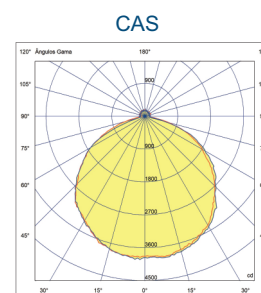

Produto	Luminárias portáteis para inspeção
Modelo	CAS, GHB, ERJ, NMM
Driver	Eletrônico
Proteção	Contra curto circuito , sobre temperatura, sub temperatura, sobre tensão, sub tensão, sobre corrente e sub corrente
Fator de Potência	> 0,95
Frequência	50/60 Hz
LED	LM 80 + LM79
IRC	>70
Temperatura de cor	3000 K a 4000 K WW 4400 K a 5500 K NW 5700 K a 6700 K CW
THD	<10
Terminais	Para cabos de até 4mm ²
Entrada	Por prensa Cabo
Temperatura Operação	-20°C Ta +50°C
Garantia	5 anos
Vida útil	≥ 60000 horas
Aterramento Externo	5,5 mm ² - 6,0 mm ²
Impacto	IK08
Norma	ABNT NBR IEC: 60079-0 / 60079-1 / 60079-5 / 60079-7 60079-18 / 60079-28 / 60079-31 / 60529
Nº Certificado	TUV 22.0559 / TUV 15.1577 / TUV 15.1575




MAC.Luminárias Portáteis de Inspeção




Zona 1
Zona 2
21 e 22






MCASPO - MNMMPO - MERJPO - MGHBP0
(CÓDIGO RAIZ)



CAS



NMM

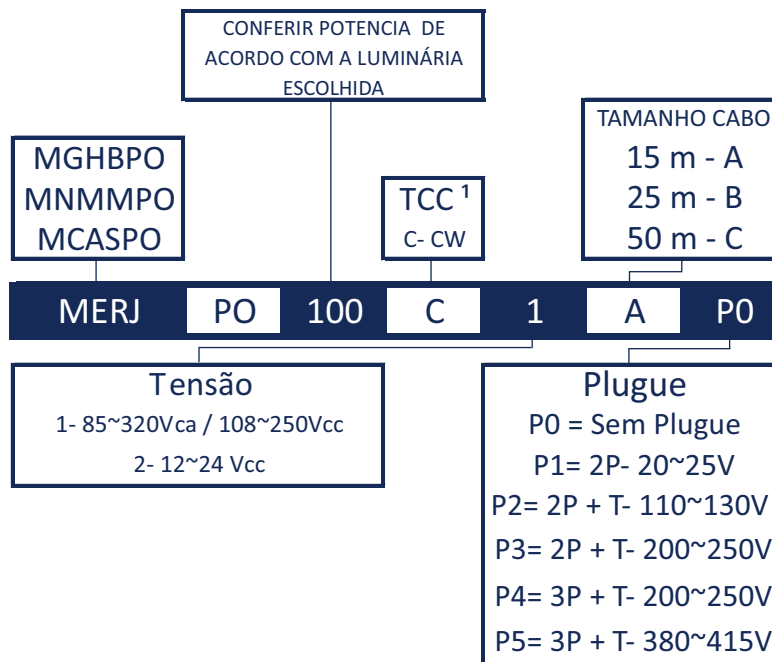

1 - TCC - Temperatura de cor correlata