

MDEC006 - (Codigo raiz)



Potência	Tensão	Fluxo Luminoso (CW)
40W	12~24Vcc 100~277Vca 277~480Vca	5180
80W		10440
120W		15780
160W		21210

\*Fluxo luminoso NW e WW solicitar.

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP*

## Descrição do Produto

Luminária LED decorativa, modular, fixação em topo de poste, com hastes de sustentação.

**Corpo:** Alumínio;

**Cor:** Pintura a pó eletrostática (Branca ou Preta; Outras sob consulta);

**Lente:** Policarbonato com proteção UV;

**Fixação:** 4 pontos com sistema trava porca;

**Suporte:** Tubular para poste de até Ø60,3mm;


**Fator de Potência:** >0,95;

**Grau de Proteção:** Corpo IP44 / Driver IP67 / Módulo de LED IP66


**Obs.:** como opcional pode ser fornecida com sistema de telegestão incorporado, protetor de surto, fotocélula e/ou sistema para ligação de câmera de vigilância.

**Garantia:** 5 anos


**Outras potências sob consulta.**

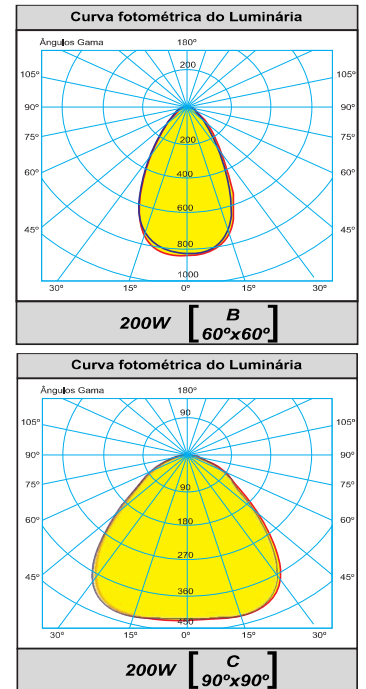

Duas hastes

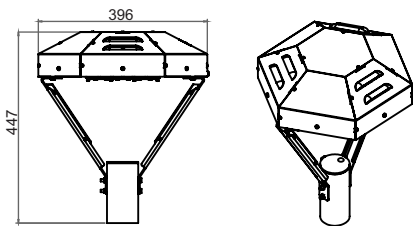

Três hastes

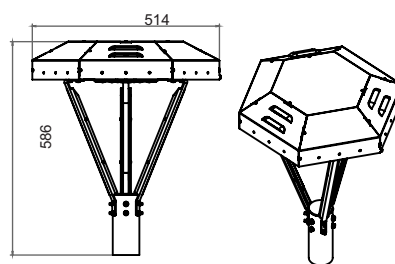

Hastes centralizadas

