

MDEC009 - (Código raiz)



Potência	Tensão	Fluxo Luminoso (CW)
40W	10~32Vcc 90~305Vca 180~528Vca	4780
80W		9331
120W		12717
160W		18403
200W		22983
240W		27572

\*Fluxo luminoso NW e WW solicitar.

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP*

### Descrição do Produto

Luminária LED estanque modular para fixação em poste, com compartimento do driver incorporado.




**Corpo:** Alumínio, aço inox ou aço carbono;

**Cor:** Pintura a pó eletrostática (Branca; Outras sob consulta)

**Fator de potência:** >0,95;

**Obs.:** como opcional pode ser fornecida com sistema de telegestão incorporado, protetor de surto, fotocélula e/ou sistema para ligação de câmera de vigilância.

**Outras potências sob consulta.**

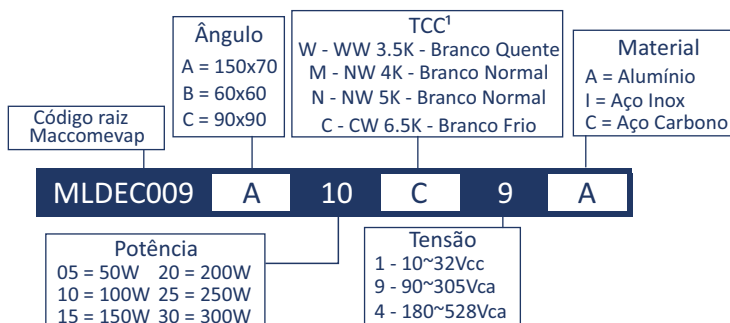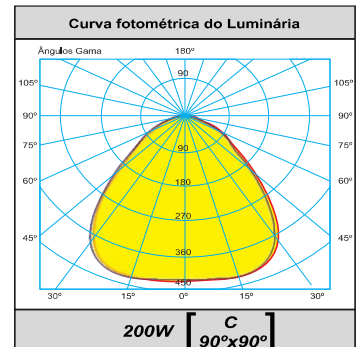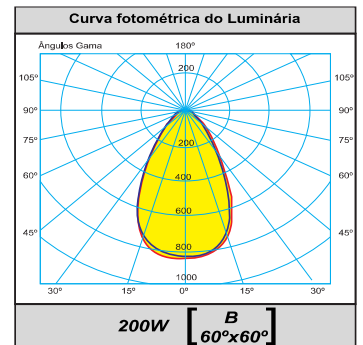

1 - TCC - Temperatura de cor correlata