



ML935 - (Código raiz)



Potência	Tensão	Tipo	Fluxo Luminoso (CW)
5W	12-24 Vcc 100-180Vca 170-250Vca	LED	1500,93
9W		LED	1564,32
12W		LED	2023,18
11W		Fluorescente	729,30
23W		Fluorescente	1572,07

\*Fluxo luminoso NW e WW solicitar.

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP65W

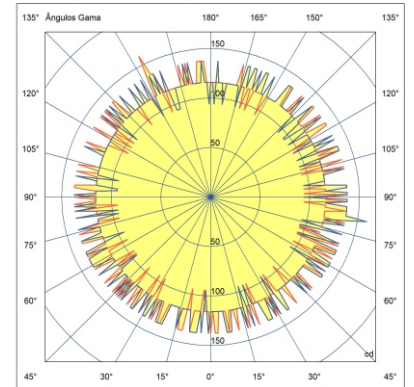

## Descrição do produto

Luminária para inspeção, de respiração restrita.

**Corpo:** Alumínio;

**Acabamento:** Pintura a pó eletrostática (Cinza; Outras sob consulta);

**Lente Fresnel:** Opcional (Solicitar separadamente);

**Difusor:** Vidro borossilicato;

**Lâmpada:** Ver tabela;

**Tensão:** 110Vca, 220Vca, 100~240Vca, 100~180Vca ou 170~260Vca;

**Entrada:** Por prensa cabo;

**Aterramento Externo:** Disponível;

**Vida Útil:** > 60000 horas;

**Normas Técnicas:** ABNT NBR IEC 60529;

Modelo	Lâmpada	Potência	Tensão	Tipo
A	Fluorescente	11W	110/220Vca	Contínua
B	Compacta	23W	110/220Vca	Contínua
C	Led (Estroboscópica)	5W	12-24Vcc 100-180 Vca 170-260 Vca	120 Rpm
D	Flash Led	5W	12-24Vcc 100-180 Vca 170-260 Vca	80 flash/min
E	Led (Luz contínua)	5W	12-24Vcc 100-180 Vca 170-260 Vca	80 flash/min
F	Bulbo Led	9W	100-240Vca	Contínua
G		12W	100-240Vca	Contínua

