



Potência	Tensão	Fluxo Luminoso (CW)
40W	10~32Vcc 90~305Vca 180~528Vca	5180
80W		10440
120W		15780
160W		21210

*Fluxo luminoso NW e WW solicitar.

MARCAÇÃO	
Grau de Proteção	IP*

Descrição do Produto

Luminária LED decorativa estilo colonial, modular, fixação em topo de poste, com hastes de sustentação.

Corpo: Alumínio;

Cor: Pintura a pó eletrostática (Branca ou Preta; Outras sob consulta);

Lente: Policarbonato com proteção UV;

Difusor: Opcional:

- Sem difusor
- Vidro temperado transparente ou fosco;
- Policarbonato transparente ou fosco;

Fixação: 4 pontos com sistema trava porca;

Suporte: Tubular para poste de até Ø60,3mm;







Fator de Potência: >0,95;

Grau de Proteção: Corpo IP44 / Driver IP67 / Módulo de LED IP66

Obs.: como opcional pode ser fornecida com sistema de telegestão incorporado, protetor de surto, fotocélula e/ou sistema para ligação de câmera de vigilância.

Garantia: 5 anos

Outras potências sob consulta.

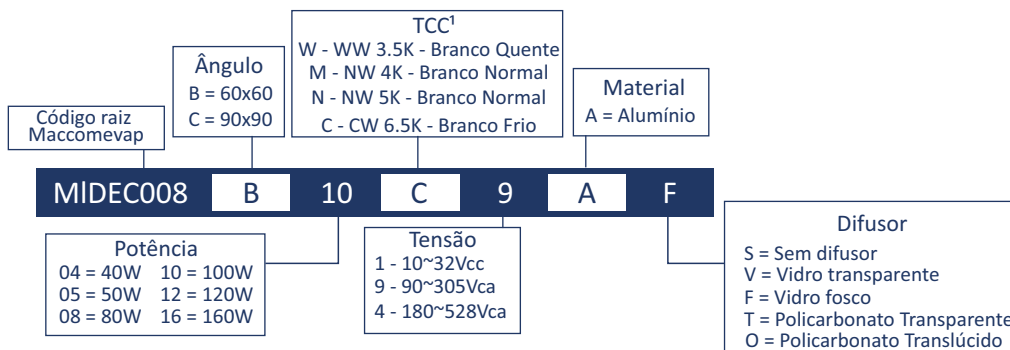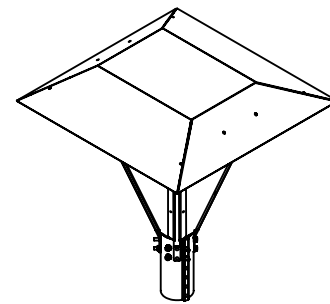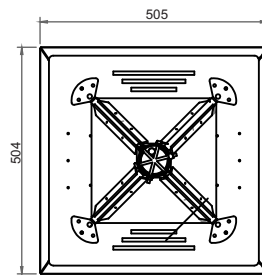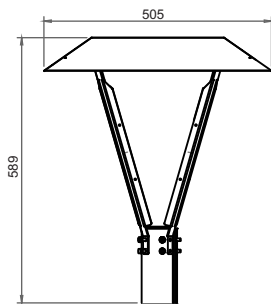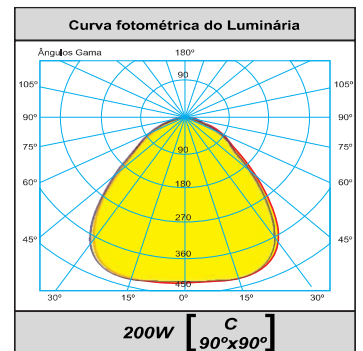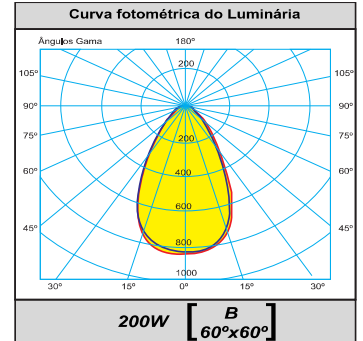

1 - TCC - Temperatura de cor correlata